


Schmutzwasser-Tauchpumpe

HC 322-HW / Heißwasser max. 90°C

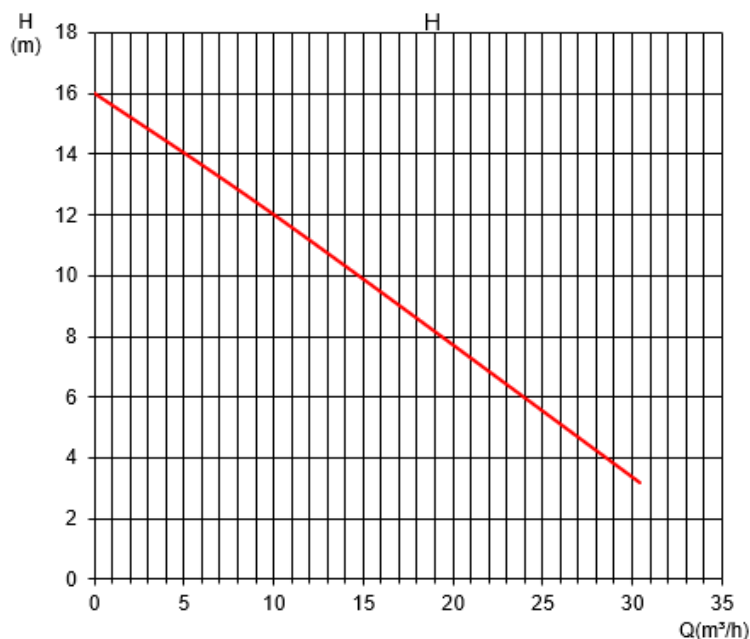

Anwendung:

Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Industrie und in der Kommune.

Konstruktionsmerkmale:

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel. Laufrad aus verschleißfestem Chromstahl, doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlüfßbetrieb.

Druckabgang:	Aluminiumguss
Handgriff:	Stahl / NBR
Motordeckel:	Aluminiumguss
Motorgehäuse:	1.4301
Mantel:	1.4301
Hauptdeckel:	Aluminiumguss
Laufrad:	Chromstahl 60 HRC
Siebboden:	1.4031
Lagergehäuse:	GG 20
Dichtungsgehäuse:	Aluminiumguss
Welle:	1.4006
Gleitringdichtung:	SIC / SIC
Kabel:	H07BQ-F
Kugellager:	NTN
Stator:	Stahl
Öldichtung:	NBR
Schleißplatte:	Nylon PA66
Saugplatte:	Chromstahl

Typ	Druck- Abgang	Motor- Leistung	Frequenz	Spannung 3-Phasen	Drehzahl	Nenn- strom	Förderhöhe max.	Förder- menge max.	Korn- größe	Abmessungen mm		Gewicht
	R"AG	kW	Hz	V	1/min	A	m	m³ / h	mm	Höhe	Breite Ø	kg
HC 322 HW	3"	2,2	50	400	2850	3,5	16	38	9	588	274	30,0