


Stand 08/23	Technische Daten	
Elektrische Tauchmotorpumpe, flachabsaugend		HÜDIG®
HC 40 SF		www.huedig.de



HC 40 SF

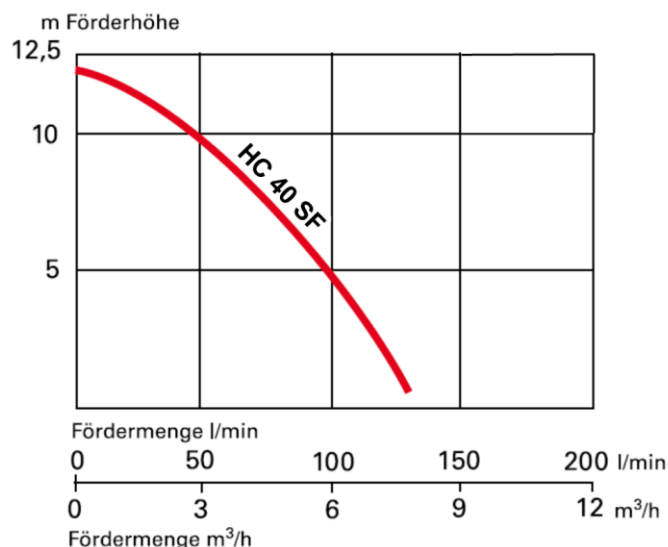

Anwendung:

Die HC 40 SF ist eine leistungsstarke Tauchmotorpumpe zum Absaugen aller flachen Oberflächen bis zu einem Wasserstand von 1 mm.

Die HC 40 SF fängt bereits bei einem minimalen Wasserstand von ca. 2 mm an zu fördern und saugt das Medium bis ca. 1 mm ab.

Konstruktionsmerkmale:

Einphasenmotor mit eingebautem Kondensator. Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid.

Technische Daten:

Gummischlauchleitung (Elektroanschlusskabel):	10 m H07RN-F3G 1.0 mm²
Motorgehäuse:	Aluminium
Pumpengehäuse:	GG20
Welle:	Edelstahl 1.4301
Laufgrad:	Polyurethan
Bolzen + Schrauben:	1.4301
Gleitringdichtungen:	Kohle / Keramik + SIC / SIC
O-Ringe:	NBR

Zubehör:

Schläuche,
Motorschutzstecker

Typ	Druck-Abgang		Motor-Leistung P2	Frequenz	Spannung 1-Phasen	Drehzahl	Nenn-strom	Förderhöhe max.	Förder-menge max.	Sieb-öffnung	Abmessungen mm			Gewicht
	mm	R"AG									l	w	h	
HC 40 SF	50	2"	0,37	50	220/240	2850	3,0	12	120	6	197	186	310	11

Technische Änderungen vorbehalten!