


Stand 08/23	Technische Daten	
EL. Schmutzwasser/Abwasser Tauchmotorpumpe		HÜDIG®
HC 75 SAV, HC 75 SAVS		www.huedig.de



HC 75 SAV

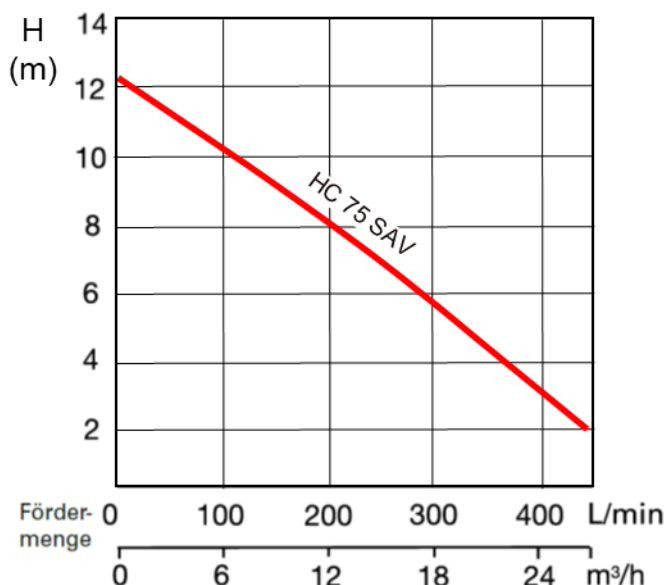

Anwendung:

Tauchmotorpumpen der Reihe SAV werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

Konstruktionsmerkmale:

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel Freistromlaufrad aus verschleißfestem Polyurethan für die Förderung von Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen im Bau- und Industriebereich, die Gras, Sand oder verschiedenartige Feststoffe beinhalten. Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen kann die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung versehen werden. Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid.

Technische Daten:

Gummischlauchleitung (Elektroanschlusskabel):	10 m H07RN-F
Schutzart:	IP68
Maximale Tauchtiefe	10 m
Handgriff:	Edelstahl
Motordeckel:	Grauguss GG20
Motorgehäuse:	Grauguss GG20
Pumpengehäuse:	Grauguss GG20
Welle:	Edelstahl 1.4006
Laufrad:	Polyurethan
Bolzen + Schrauben:	Edelstahl 1.4301
Gleitringdichtungen:	Kohle / Keramik + SIC / SIC
O-Ringe:	NBR

Zubehör: Schläuche

HC 75 SAVS: incl. Schwimmerschaltung

Typ	Druck-Abgang		Motor-Leistung	Frequenz	Spannung 1-Phasen	Drehzahl	Nenn-strom	Förderhöhe max.	Förder-menge max.	Korn-durchgang	Abmessungen mm			Gewicht
	mm	R"AG	kW	Hz	V	1/min	A	m	l/min	mm	l	w	h	kg
HC 75 SAV	50	2"	0,75	50	230	2850	5,6	12,5	440	35	200	242	395	18

Technische Änderungen vorbehalten!