


Stand 08/23	Technische Daten	
Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe		HÜDIG®
HC 75 ST, HC 75 SA		www.huedig.de



HC 75 ST

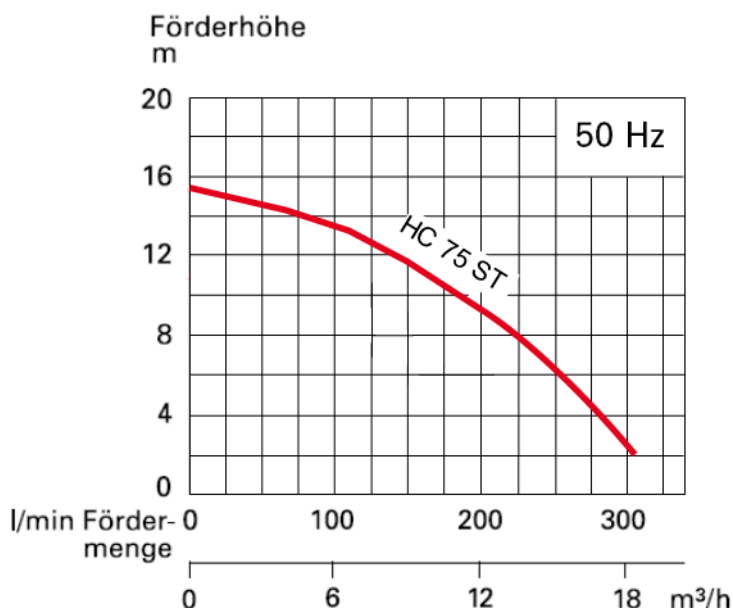

Anwendung:

Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Industrie und in der Kommune.

Konstruktionsmerkmale:

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel. Laufrad aus verschleißfestem Polyurethan, doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlüfßbetrieb.

Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflußmengen kann die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung versehen werden.

Technische Daten:

Schutzart:	IP68
Tauchtiefe	max. 10 m
Gummischlauchleitung (Elektroanschlußkabel)	10 m H07RN-F3G 1,0 mm²
Mantel:	Edelstahl 1.4301
Pumpengehäuse:	GG20
Welle:	Edelstahl 1.4406
Laufrad:	Polyurethan
Bolzen + Schrauben:	1.4301
Gleitringdichtungen:	Kohle / Keramik + SIC / SIC
O-Ringe:	NBR

Zubehör:

Schläuche,
Motorschutzstecker

HC 75 SA

incl. Schwimmerschaltung

Typ	Druck- Abgang		Motor- Leistung	Frequenz	Spannung 1-Phasen	Drehzahl	Nenn- strom	Förderhöhe max.	Förder- menge max.	Sieb- öffnung	Abmessungen mm			Gewicht
	mm	R"AG	kW	Hz	V	1/min	A	m	l/min	mm	l	w	h	kg
HC 75 ST	50	2"	0,75	50	230	2850	5,4	15,8	320	8	197	186	335	15

Technische Änderungen vorbehalten!